

لیست قیمت تجهیزات استخر / جکوزی ایماکس

فیلتر شنی و کارتیجی ایماکس

تصویر کالا	قیمت (ریال)	مدل	مشخصات فنی	توضیحات تکمیلی
	128,720,000	MFV 17	فیلتر شنی ایماکس 17 قطر ۴۲۵ میلیمتر	حداکثر نرخ تصفیه ۷ مترمکعب بر ساعت ، سایز اتصالات شیر ۶ حالته ۱.۵ اینچ (وزن سیلیس موردنیاز ۴ کیلوگرم)
	153,980,000	MFV 20	فیلتر شنی ایماکس 20 قطر ۵۰۰ میلیمتر	حداکثر نرخ تصفیه ۱۰ مترمکعب بر ساعت ، سایز اتصالات شیر ۶ حالته ۱.۵ اینچ (وزن سیلیس موردنیاز ۷ کیلوگرم)
	184,830,000	MFV 24	فیلتر شنی ایماکس 24 قطر ۶۰۰ میلیمتر	حداکثر نرخ تصفیه ۱۴ مترمکعب بر ساعت ، سایز اتصالات شیر ۶ حالته ۱.۵ اینچ (وزن سیلیس موردنیاز ۱۲۵ کیلوگرم)
	263,690,000	MFV 27	فیلتر شنی ایماکس 27 قطر ۶۷۵ میلیمتر	حداکثر نرخ تصفیه ۱۸ مترمکعب بر ساعت ، سایز اتصالات شیر ۶ حالته ۲ اینچ (وزن سیلیس موردنیاز ۱۸۵ کیلوگرم)
	298,370,000	MFV 31	فیلتر شنی ایماکس 31 قطر ۷۷۵ میلیمتر	حداکثر نرخ تصفیه ۲۳.۵ مترمکعب بر ساعت ، سایز اتصالات شیر ۶ حالته ۲ اینچ (وزن سیلیس موردنیاز ۲۵۰ کیلوگرم)
	381,890,000	MFV 35	فیلتر شنی ایماکس 35 قطر ۸۷۵ میلیمتر	حداکثر نرخ تصفیه ۳۰.۵ مترمکعب بر ساعت ، سایز اتصالات شیر ۶ حالته ۲ اینچ (وزن سیلیس موردنیاز ۳۲۵ کیلوگرم)
	90,860,000	P350	فیلتر شنی ایماکس 350 قطر ۳۵۰ میلیمتر	حداکثر نرخ تصفیه ۴.۳۲ مترمکعب بر ساعت ، سایز اتصالات شیر ۶ حالته ۱.۵ اینچ (وزن سیلیس موردنیاز 20 کیلوگرم)
	98,000,000	P400	فیلتر شنی ایماکس 400 قطر ۴۰۰ میلیمتر	حداکثر نرخ تصفیه ۶.۱۳ مترمکعب بر ساعت ، سایز اتصالات شیر ۶ حالته ۱.۵ اینچ (وزن سیلیس موردنیاز 45 کیلوگرم)
	102,420,000	P450	فیلتر شنی ایماکس 450 قطر ۴۵۰ میلیمتر	حداکثر نرخ تصفیه ۷.۸۰ مترمکعب بر ساعت ، سایز اتصالات شیر ۶ حالته ۱.۵ اینچ (وزن سیلیس موردنیاز 55 کیلوگرم)
	110,280,000	P500	فیلتر شنی ایماکس 500 قطر ۵۰۰ میلیمتر	حداکثر نرخ تصفیه ۱۰.۸۰ مترمکعب بر ساعت ، سایز اتصالات شیر ۶ حالته ۱.۵ اینچ (وزن سیلیس موردنیاز 65 کیلوگرم)
	141,530,000	P650	فیلتر شنی ایماکس 650 قطر ۶۵۰ میلیمتر	حداکثر نرخ تصفیه ۱۵.۳۰ مترمکعب بر ساعت ، سایز اتصالات شیر ۶ حالته ۱.۵ اینچ (وزن سیلیس موردنیاز 85 کیلوگرم)
	166,400,000	P700	فیلتر شنی ایماکس 700 قطر ۷۰۰ میلیمتر	حداکثر نرخ تصفیه ۱۹.۲۰ مترمکعب بر ساعت ، سایز اتصالات شیر ۶ حالته ۱.۵ اینچ (وزن سیلیس موردنیاز 110 کیلوگرم)
	72,800,000	CF25	فیلتر کاتریجی سری CF25 حداکثر نرخ تصفیه ۵.۵ مترمکعب بر ساعت ، سایز اتصالات ۱.۵ اینچ	* بندنه با فشار کاری ۲.۵ بار ، حداکثر دمای قابل تحمل ۴۰ درجه سانتی گراد
	90,940,000	CF50	فیلتر کاتریجی سری CF50 حداکثر نرخ تصفیه ۱۱.۴ مترمکعب بر ساعت ، سایز اتصالات ۱.۵ اینچ	* بندنه با فشار کاری ۲.۵ بار ، حداکثر دمای قابل تحمل ۴۰ درجه سانتی گراد
	114,250,000	CF75	فیلتر کاتریجی سری CF75 حداکثر نرخ تصفیه ۱۷ مترمکعب بر ساعت ، سایز اتصالات ۱.۵ اینچ	* پلاستیک یو وی مقاوم مقاوم در برابر نور خوشید ، خوردگی ، دمای محیط و محلول های شیمیایی محلول در آب استخر
	134,790,000	CF100	فیلتر کاتریجی سری CF100 حداکثر نرخ تصفیه ۲۲.۹ مترمکعب بر ساعت ، سایز اتصالات ۲ اینچ	* عرضه شده به همراه مهره ، اتصالات ، گیج بار و کلمپ نگه دارنده مطابق استاندارد جهانی
	160,900,000	CF200	فیلتر کاتریجی سری CF200 حداکثر نرخ تصفیه ۴۰.۹ مترمکعب بر ساعت ، سایز اتصالات ۲ اینچ	

تعداد چین های کیت تصفیه فیلتر کارتریجی ۱۵ عدد - جنس کیت فیلتر از پلی استر - قابلیت جذب ظرات ریز در حدود ۱۵ میکرون قطر: ۱۸۴.۵ میلیمتر - ارتفاع ۱۸۴.۵ میلیمتر	کیت تصفیه فیلتر کارتریجی CF25-CE	24,300,000	
تعداد چین های کیت تصفیه فیلتر کارتریجی ۱۵ عدد - جنس کیت فیلتر از پلی استر - قابلیت جذب ظرات ریز در حدود ۱۵ میکرون قطر: ۱۸۳ میلیمتر - ارتفاع ۱۸۳ میلیمتر	کیت تصفیه فیلتر کارتریجی CF50-CE	31,600,000	
تعداد چین های کیت تصفیه فیلتر کارتریجی ۱۵ عدد - جنس کیت فیلتر از پلی استر - قابلیت جذب ظرات ریز در حدود ۱۵ میکرون قطر: ۱۸۳ میلیمتر - ارتفاع ۱۸۳ میلیمتر	کیت تصفیه فیلتر کارتریجی CF75-CE	39,800,000	
تعداد چین های کیت تصفیه فیلتر کارتریجی ۱۵ عدد - جنس کیت فیلتر از پلی استر - قابلیت جذب ظرات ریز در حدود ۱۵ میکرون قطر: ۱۸۳ میلیمتر - ارتفاع ۱۸۳ میلیمتر	کیت تصفیه فیلتر کارتریجی CF100-CE	48,700,000	
تعداد چین های کیت تصفیه فیلتر کارتریجی ۱۸۰ عدد - جنس کیت فیلتر از پلی استر - قابلیت جذب ظرات ریز در حدود ۱۵ میکرون قطر: ۱۸۳ میلیمتر - ارتفاع ۷۲۴.۵ میلیمتر	کیت تصفیه فیلتر کارتریجی CF200-CE	76,820,000	

پمپ های مدار تصفیه استخر و گنجوزی ایماکس (SPH)

* سیم پیچ ۱۰۰ درصد مس - شفت استیل * پهله گیری از کلید حفاظت حرارتی * دارای کلاس عایقی F - درجه حفاظت رطوبت IP55 * حداکثر دمای محیط و حداکثر دمای آب ۵۰ درجه * قابلیت خود مکش به ارتفاع ۳ متر بالاتر از سطح استخر	حداکثر ارتفاع ۱۶ متر، حداکثر دبی ۲۲ مترمکعب بر ساعت سایز اتصالات ورودی و خروجی ۵۰ میلیمتر	پمپ مدار تصفیه ۱ اسب ایماکس - SPH 100	205,280,000	
	حداکثر ارتفاع ۱۸ متر، حداکثر دبی ۲۶ مترمکعب بر ساعت سایز اتصالات ورودی و خروجی ۵۰ میلیمتر	پمپ مدار تصفیه ۱.۵ اسب ایماکس - SPH 150	230,470,000	
	حداکثر ارتفاع ۲۰ متر، حداکثر دبی ۲۹ مترمکعب بر ساعت سایز اتصالات ورودی و خروجی ۵۰ میلیمتر	پمپ مدار تصفیه ۲ اسب ایماکس - SPH 200	257,610,000	
	حداکثر ارتفاع ۲۱ متر، حداکثر دبی ۳۲ مترمکعب بر ساعت سایز اتصالات ورودی و خروجی ۵۰ میلیمتر	پمپ مدار تصفیه ۳ اسب ایماکس - SPH 300	290,430,000	
* جنس بدنه از پلاستیک ABS * اتصالات ورودی و خروجی به صورت چسبی (بدون زره) * دارای تک نازل خروجی در سطح استخر * دارای یک عدد LED (سفید رنگ، RGB) به منظور روشنایی دبی آب خروجی و نورپردازی * دارای شیلنگ مکش هوا	سایز اتصال لوله پمپ: ۷۵ میلیمتر پمپ های جت کالمو قابل اتصال شامل: HP 750T - HP 550T - HP 400	EM0055 پانل جت استخر بن انتها استخراج خود را به اقیانوس تبدیل کلید	230,050,000	

پمپ دبی بالا مدار تصفیه و آب شور ایماکس

* سیم پیچ ۱۰۰ درصد مس * جنس سیل مکانیکی از کربن + سرامیک + SS316 + EPDM * جنس شفت از استنلس استیل ۳۱۶ * جنس پروانه از استنلس استیل ۳۱۶ + فایبر گلاس + PPO * جنس بدنه پمپ و دفیوز فایبر گلاس + پلی پروپیلن * جنس بدنه الکتروموتور از آلミニوم * دارای کلاس عایقی F - درجه حفاظت رطوبت IP55	حداکثر ارتفاع ۲۲ متر، حداکثر دبی ۱۱ مترمکعب بر ساعت سایز اتصالات ورودی و خروجی ۴ اینچ	پمپ دبی بالای ایماکس APS 750	1,655,300,000	
---	--	---------------------------------	---------------	---

ربات هوشمند شستشوی استخر ، جکوزی ایماکس

<p>قابلیت کارکرد در عمق تا ۵/۲ متر و عead در ۶</p> <p>*بهره گیری از فیلتر کیسه ای به منظور جمع آوری آشفاف های موجود در استخر</p> <p>*دارای کابل قابل انعطاف ۱۶ متری</p> <p>*سیستم جیبت ابی خودکار براساس انواع استخر</p>	<p>تخانیه سریع و آسان آب استخر دارای کوله پشتی با قابلیت آویزان کردن بر روی شانه</p> <p>توان برق مصرفی ۹۰وات</p> <p>(بسیار کم مصرف)</p>	<p>ربات هوشمند شستشوی ایماکس مدل TM5</p>	<p>852,720,000</p>	
--	---	--	--------------------	--

مبدل گرمایش استخر و جکوزی ایماکس

<p>*بهره گیری از جنس استیل ۳۱۶</p> <p>*دارای برآکت نصب بر روی دیوار</p> <p>*دارای راندمان بسیار بالا</p> <p>*دارای توربولوئور داخلی به منظور افزایش راندمان حرارتی</p> <p>بهره گیری از تکنولوژی جوش دقیق</p>	<p>۴ کیلووات - لوله های سمت دیگ ۱ اینچ و لوله های سمت استخر ۱.۵ اینچ</p>	<p>مبدل حرارتی تمام استیل ایماکس HE40</p>	<p>90,080,000</p>	
	<p>۶ کیلووات - لوله های سمت دیگ ۱ اینچ و لوله های سمت استخر ۱.۵ اینچ</p>	<p>مبدل حرارتی تمام استیل ایماکس HE 60</p>	<p>128,480,000</p>	
	<p>۷۵ کیلووات - لوله های سمت دیگ ۱ اینچ و لوله های سمت استخر ۲ اینچ</p>	<p>مبدل حرارتی تمام استیل ایماکس HE75</p>	<p>176,740,000</p>	
	<p>۱۲۰ کیلووات - لوله های سمت دیگ ۱.۵ اینچ و لوله های سمت استخر ۲ اینچ</p>	<p>مبدل حرارتی تمام استیل ایماکس HE120</p>	<p>223,100,000</p>	

گرمکن برقی سونای خشک هارویا

<p>*ساخته شده از جنس استیل</p> <p>*افزایش سطح سینی سنگ به منظور افزایش راندمان و انتقال حرارت</p> <p>*طول عمر بالا و کاربری آسان و راحت</p> <p>*بهره گیری از المنت حرارتی مقاوم و باکیفیت بالا</p>	<p>مناسب فضای ۴-۵ مترمکعب</p> <p>بدون پانل کنترلی - کیسه ۲۰ کیلوگرمی - ولتاژ ۲۲۰ ولت تکفار</p>	<p>گرمکن برقی ۳/۵ کیلووات</p> <p>BC35E</p>	<p>242,000,000</p>	
	<p>مناسب فضای ۶-۷ مترمکعب</p> <p>بدون پانل کنترلی - کیسه ۲۰ کیلوگرمی - ولتاژ ۳۸۰ ولت سه فاز و ۲۲۰ ولت تکفار</p>	<p>گرمکن برقی ۴/۵ کیلووات</p> <p>BC45E</p>	<p>252,000,000</p>	
	<p>مناسب فضای ۸-۱۰ مترمکعب</p> <p>بدون پانل کنترلی - کیسه ۲۰ کیلوگرمی - ولتاژ ۳۸۰ ولت سه فاز و ۲۲۰ ولت تکفار</p>	<p>گرمکن برقی ۶ کیلووات</p> <p>BC60E</p>	<p>287,500,000</p>	

تجهیزات ضد عفونی و محافظت کننده استخر و چکوزی ایماکس

<p>*بندنه با استحکامت بالا و مقاوم در برابر خوردگی محلول های شیمیایی</p> <p>*جنس بندنه از ABS - ورودی و خروجی ۱.۵ اینچ</p>	<p>قابل استفاده در استخر با ظرفیت ۷۰ مترمکعب, $PPM=5$</p>	<p>کلرزن خطی ۴ کیلوگرمی CL-02</p>	<p>42,850,000</p>	
<p>*بندنه با استحکامت بالا و مقاوم در برابر خوردگی محلول های شیمیایی</p> <p>*جنس بندنه از ABS - ورودی و خروجی ۱.۵ اینچ</p>	<p>قابل استفاده در استخر با ظرفیت ۱۹۰ مترمکعب, $PPM=5$</p>	<p>کلرزن خطی ۶ کیلوگرمی CLL-50</p>	<p>124,670,000</p>	
<p>*ضد عفونی استخر و چکوزی از طریق اشعه لامپ آمالگام</p> <p>*پیش‌گزینه برای ضدعفونی آب استخر و چکوزی بدون کلر</p> <p>شیمیایی مضر برای پوست، مو، سوزش چشم ها و</p> <p>*بهده گیری از جنس استیل ۳۱۶ به منظور افزایش استحکامت و طول عمر بالا</p>	<p>توان ورودی ۱۶ وات / مناسب استخر با حجم ۱۵ مترمکعب / دارای رابط اتصالی ۱.۵ و ۲ اینچی / حداقل فشار ۳ بار / بدون تایمر</p> <p>توان ورودی ۴۰ وات / مناسب استخر با حجم ۴۰ مترمکعب / دارای رابط اتصالی ۱.۵ و ۲ اینچی / حداقل فشار ۳ بار / بدون تایمر</p> <p>توان ورودی ۷۵ وات / مناسب استخر با حجم ۷۵ مترمکعب / دارای رابط اتصالی ۱.۵ و ۲ اینچی / حداقل فشار ۳ بار / بدون تایمر</p> <p>توان ورودی ۷۵ وات / مناسب استخر با حجم ۷۵ مترمکعب / دارای رابط اتصالی ۱.۵ و ۲ اینچی / حداقل فشار ۳ بار / تایمر دار</p>	<p>دستگاه ضدعفونی نانو بو وی NT-UV16</p> <p>دستگاه ضدعفونی نانو بو وی NT-UV40</p> <p>دستگاه ضدعفونی نانو بو وی NT-UV75</p> <p>دستگاه ضدعفونی نانو بو وی NT-UV75T</p>	<p>189,980,000</p> <p>257,940,000</p> <p>279,520,000</p> <p>311,320,000</p>	

* ضد عفونی استخر و چکوزی از طریق اشعه لامپ آمالکام * بهره گیری از فلوسونیج به منظور توقف دستگاه در برابر افزایش دما به دلیل عدم وجود یا کمبود آب در لوله کشی * بهره گیری از جنس استیل ۳۱۶ به منظور افزایش استحکامت و طول عمر بالا	توان ورودی ۱۳۰ وات / مناسب استخر با حجم ۱۳۰ مترمکعب / دارای رابط اتصالی ۱.۵ و ۲ اینچی / حداکثر فشار ۳ بار / تایمر دار	دستگاه ضد عفونی نانو یو وی NT-UV130 TF	521,190,000	
* ضد عفونی استخر و چکوزی از طریق اشعه لامپ آمالکام و اوزون * بهره گیری از مازول تولید اوزون به منظور افزایش سلامتی و ضد عفونی آب در مقایسه با مدل های لامپ * بدنه ساخته شده از جنس استیلس استیل ۳۱۶ مقاوم به منظور افزایش استحکامت و طول عمر بالا در برابر خوردگی	توان ورودی ۸۷ وات / مناسب استخر با حجم ۹۰ مترمکعب / دارای رابط اتصالی ۱.۵ و ۲ اینچی / حداکثر فشار ۳ بار / تایمر دار	دستگاه ضد عفونی اوزون نانو یو وی NT-UV 87TO	423,750,000	
* ضد عفونی استخر و چکوزی از طریق اشعه لامپ آمالکام * بهترین گزینه برای استخر پرورش ماهیان و آبزیان * بدنه ساخته شده از جنس PVC مقاوم به منظور افزایش استحکامت و طول عمر بالا در برابر خوردگی	توان ورودی ۸ وات / مناسب استخر با حجم ۸ مترمکعب / دارای رابط اتصالی ۱.۵ و ۲ اینچی / حداکثر فشار ۳ بار / بدون تایمر	دستگاه ضد عفونی نانو یو وی FOS-UV-8T	170,140,000	
* بهره گیری از آند روی به منظور محافظت از شوک های الکتری کی در استخراهای قایبر گلاس * محافظت در برابر خوردگی الکتروولتیک و جلوگیری از پوسیدگی در تجهیزات و اتصالات فلزی مانند: نردبان فلزی، مبدل حرارتی و چراغ های استیبل	توان ورودی ۱۴ وات / مناسب استخر با حجم ۱۴ مترمکعب / دارای رابط اتصالی ۱.۵ و ۲ اینچی / حداکثر فشار ۳ بار / بدون تایمر	دستگاه ضد عفونی نانو یو وی FOS-UV-14T	202,290,000	
* بهره گیری از آند روی به منظور محافظت از شوک های الکتری کی در استخراهای قایبر گلاس * محافظت در برابر خوردگی الکتروولتیک و جلوگیری از پوسیدگی در تجهیزات و اتصالات فلزی مانند: نردبان فلزی، مبدل حرارتی و چراغ های استیبل	بهره گیری از بدنه از جنس PVC و ABS حداکثر فشار کارکرد ۴ بار دارای سیم مسی جامد ۱M8AWJ بهره گیری از درپوش چرخان شیشه ای به منظور بازدید از انسداد داخل آن	آند محافظ الکتروولتیک ۲ اینچ مدل DF50-1E	51,300,000	

شناور ورودی کنترل سطح آب استخر (پر کن اتوماتیک استخر) ایماکس

* جنس بدنه از ABS و UV * به منظور تزریق اتوماتیک آب جیرانی به استخر در زمان بخار آب، پر کن آب و کاهش سطح آب استخر در طول زمان	* عمق ۲۳.۵/عرض ۲۳.۵ /ارتفاع ۳۱ سانتیمتر * اتصال لوله آب ورودی ۴/۳ اینچ (۴۰mm) * لوله سریز (پر کن) استخر ۲ اینچ (۵۰mm)	شناور کنترل سطح آب استخر ایماکس - RO-7	45,540,000	
--	---	--	------------	---

اسکیمیر ایماکس

جنس بدنه از UV و ABS * *سبد داخلی مقاوم به منظور جمع آوری ناخالصی *دارای طول عمر بالا و مقاوم در برابر ترک خوردگی و شکستگی	عمق ۳۰ / عرض ۱۹.۹ / ارتفاع ۳۴.۹ / عرض دهانه ورودی ۱۳.۱ سانتیمتر	اسکیمیر دیوار بتنی سایز EM0010-RC	19,570,000	
	عمق ۴۱.۲ / عرض ۳۵.۵ / ارتفاع ۳۴.۹ / عرض دهانه ورودی ۲۱.۸ سانتیمتر	اسکیمیر دیوار بتنی سایز EM0020-RC	24,080,000	
	عمق ۴۳.۸ / عرض ۲۹ / ارتفاع ۵۰.۸ / عرض دهانه ورودی ۱۵.۶ سانتیمتر	اسکیمیر دیوار بتنی سایز EM0030-SC	52,670,000	
	عمق ۶۴.۸ / عرض ۵۶ / ارتفاع ۵۰.۸ / عرض دهانه ورودی ۲۶.۸ سانتیمتر	اسکیمیر دیوار بتنی سایز EM0040-SC	57,690,000	
	عمق ۵۶ / عرض ۳۱ / ارتفاع ۵۰.۸ / عرض دهانه ورودی ۲۱.۶ سانتیمتر	اسکیمیر دیوار بتنی سایز EM0050-SC	65,210,000	
	عمق ۴۰.۷ / عرض ۲۹.۶ / ارتفاع ۴۱.۶ / عرض دهانه ورودی ۲۲.۷ سانتیمتر	اسکیمیر دیوار بتنی سایز EM 130-SC	29,350,000	


متعلقات جانبی استخری ایماکس

جگوزی	۸ اینچ (۶ سانتیمتر) - قابلیت اتصال دسته با قطر ۱.۵ اینچ ساخته شده از جنس پلی پروپیلن و آلمینیوم	سرجارو استخری CE 311	25,110,000	
	۸ اینچ (۶ سانتیمتر) - قابلیت اتصال دسته با قطر ۲ اینچ ساخته شده از جنس پلی پروپیلن و آلمینیوم	سرجارو استخری CE 312	25,110,000	
	سایز دهانه ۲۵ میلیمتر - طول ۶۰ سانتیمتر	پرده آبشاری ۶ سانتیمتری PB600-25	74,060,000	
	سایز دهانه ۲۵ میلیمتر - طول ۹۰ سانتیمتر	پرده آبشاری ۹۰ سانتیمتری PB900-25	95,600,000	
	سایز دهانه ۲۵ میلیمتر - طول ۱۲۰ سانتیمتر	پرده آبشاری ۱۲۰ سانتیمتری PB1200-25	110,430,000	
	ساخته شده از جنس پلی پروپیلن و پلاستیک	برگ گیر دستی CE 102	7,400,000	

تجهیزات روشنایی

شعاد روشنایی ۱۷۲ درجه پرتاب نور تا فاصله ۱۰ متر با شدت نور متوسط - پرتاب نور تا فاصله ۵ متر با شدت نور بالا	توان مصرفی ۷۵ وات - طول کابل ۲.۵ متر - قطر چراغ ۲۶ سانتی متر - عمق چراغ ۵.۴۵ سانتی متر	چراغ سفید استخری ایماکس E-LUMENX	127,270,000	
جنس قاب از استنلس استیل و ABS - قابل نصب بر روی دیوار بتونی	استاندارد مقاومت در نفوذ آب IP ۶۸ در عمق ۲ متر	چراغ استخری آبی ایماکس E-LUMENX	140,890,000	

ترانسفورماتور ضد آب کالمو

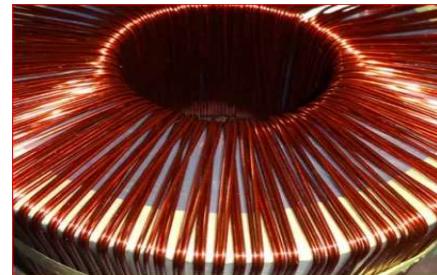

- *سیم پیچ ۱۰۰ درصد مس
- *توان خروجی ۵۰ وات / ولتاژ ورودی ۲۲۰ ولت
- *درجه حفاظت IP68: بیانگر ضد آب بودن ترانسفورماتور
- *بدنه ساخته شده از جنس ABS
- *قابلیت تحمل درجه حرارت بالا
- *قابلیت استفاده در نور پردازی استخراج کوثر و جکوزی
- *عایق‌بندی بسیار قوی و مقاوم

SPT-50/WP ترانسفورماتور ۵۰ وات ضد آب کالمو	18,810,000	
SPT-105/WP ترانسفورماتور ۱۰۵ وات ضد آب کالمو	22,800,000	
SPT-160/WP ترانسفورماتور ۱۶۰ وات ضد آب کالمو	29,640,000	
SPT-200/WP ترانسفورماتور ۲۰۰ وات ضد آب کالمو	31,920,000	
SPT-300/WP ترانسفورماتور ۳۰۰ وات ضد آب کالمو	35,340,000	
SPT-400/WP ترانسفورماتور ۴۰۰ وات ضد آب کالمو	37,620,000	
SPT-600/WP ترانسفورماتور ۶۰۰ وات ضد آب کالمو	46,740,000	
SPT-800/WP ترانسفورماتور ۸۰۰ وات ضد آب کالمو	74,100,000	

